


ILKA[®]-Caracho knock out

Sprühdose

Einsatzgebiete

Reinigung und Entfettung bei der Wartung von Maschinenteilen.

Entfernt Schmutz, Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände. Reinigt Brems-, Kupplungs- und Getriebeteile, Anlasser und Lichtmaschinen, Vergaser, Benzinpumpen und Motorteile Glas und Metall vor Verklebe arbeiten.

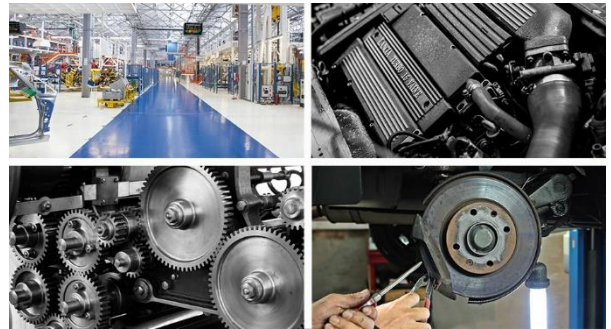

Eigenschaften

Universell einsetzbarer FCKW-freier Oberflächenreiniger zur Vorbereitung von Klebeflächen. Reinigt und entfettet zuverlässig alle Arten von Oberflächen bzw. Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Klebe- und Montagearbeiten. Entfernt Fette, Öle und andere Verschmutzungen schnell und rückstandsfrei.

Vorteile:

- Universell einsetzbarer Oberflächenreiniger
- Eignet sich ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen
- Ideal als Ersatz zum Bremsenreiniger
- Einzigartige Wirkstoffformel
- Sparsam in der Anwendung
- Entfernt Verschmutzungen rückstandsfrei
- Hinterlässt keine Rückstände
- Greift Styropor nicht an
- Schutz vor sofortigem Nachrost

Verarbeitung

1. Auf die zu reinigende Oberfläche sprühen oder ggf. mit einem getränkten Tuch auftragen.
2. Bei Bedarf wiederholen.

Hinweise:

- Überschüssigen Reiniger mit einem sauberen Tuch entfernen.
- Vor der Verklebung vollständig ablüften lassen.
- Gummi- und Kunststoffteile, empfindliche Oberflächen an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
- Das Produkt beeinflusst nicht die Aushärtengeschwindigkeit und die Endfestigkeit von Klebstoffen. Eine saubere Oberfläche stellt sicher, dass eine gute Haftung und zuverlässige Aushärtung erfolgt. Unsaubere oder nur teilweise gereinigte Oberflächen kann die Leistungsfähigkeit von Klebstoffen beeinträchtigen, werden!

Daten

Farbe:	Farblos
Flammpunkt [°C]:	-18
Dichte [g/cm ³]:	0,75
Ablüftzeit [s]:	<60
Gebinde:	Sprühdose
Inhalt:	400 ml

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Das Material ist frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.